SPARK INTRODUCTION PACK

DE





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Unser kultiges Produkt schafft eine Oase der Stille inmitten des Büroalltags. Sie sind nur einen Türklick von ungestörtem Arbeiten entfernt. Ganz gleich, ob Sie einen geschäftlichen Anruf entgegennehmen, sich auf Ihre Arbeit konzentrieren oder einfach nur etwas Privatsphäre genießen möchten. Unsere Ruhezonen gibt Ihnen absolute Ruhe und dennoch bleiben Sie mit allem um Sie herum verbunden.

Das einzigartige Design arbeitet mit Kontrasten und sucht nach einem Gleichgewicht zwischen den Grundelementen. Es balanciert Masse und Raum aus und schafft so Harmonie zwischen dem geschlossenen Raum des Besprechungszimmers und der Umgebung.

Kompakte, einander gegenüberliegende gepolsterte Wände umgeben den Innenraum und schaffen eine gemütliche und zurückhaltende Umgebung. Die Glaswände in der anderen Richtung hingegen vermitteln den Kontakt mit dem umgebenden Raum. Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit in der Abgeschiedenheit, ohne das Gefühl zu haben, von Ihrer Büroumgebung abgekoppelt zu sein.

Die Qualität der Verarbeitung und die Auswahl der Materialien sind unsere Priorität. Tadellose Handwerkskunst, raffinierte Details und die Perfektion aller Elemente unterstreichen die Einfachheit und Stärke des gesamten Konzepts.







SPARK

Bringen Sie Glanz in Ihre Arbeitsumgebung.

SPARK ist unser erster akustischer Besprechungsraum mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit. Dennoch behält er seine maximale Funktionalität und seine eleganten Kurven bei. Er hält auch den härtesten Bedingungen stand und ist leicht zu warten. Das macht ihn ideal für Produktionshallen, für Gesundheitseinrichtungen oder öffentliche Bereiche.







SPARK²

Der perfekte Ort für ein ungestörtes Online-Meeting auch in einer belebten Halle.

SPARK² ist eine außergewöhnliche Ruhezone für individuelle Besprechungen für zwei Personen in absoluter Privatsphäre.

Dieser innovative Akustikraum mit interessantem Design sorgt für maximale Dämpfung von Umgebungsgeräuschen und bessere Arbeitsbedingungen in lauten Räumen. Der Vorteil ist die pflegeleichte und langlebige Oberfläche aus pulverbeschichtetem Spezialstahl in verschiedenen Farbkombinationen.







SPARK⁴

Bringen Sie die Welt zum Schweigen und genießen Sie Komfort mit SPARK⁴.

Entdecken Sie SPARK⁴, das Sie nicht nur durch sein unverwechselbares Äußeres beeindrucken wird, denn das Äußere ist aus pulverbeschichtetem Stahl in acht Farbvarianten gefertigt, sondern vor allem durch seine Vielzahl an technologischen Innovationen.

Das leise Büro ist für zwei bis vier Personen für private Besprechungen, auch unter anspruchsvollen Bedingungen, bestens geeignet.











SPARK



Abmessungen

Außenmaße: 1110 x 2226 x 930 mm

Schalldämmung

32 dB (class A) - ISO 23351-1:2020

Ventilation

Standard-Luftstrom: 120 m³/h Maximaler Luftstrom: 341 m³/h

Grundausstattung

elektrische Steckdose (1x), Lüftung, Bewegungsmelder, Schreibtisch, LED Beleuchtung, Sprinkler Vorbereitung / Bereitstellung von Brandmeldeanlagen, Bedienfeld für Beleuchtung und Belüftung

Interieur – Dekostoff Außen – pulverbeschichteter Stahl

PRIME



Abmessungen

Außenmaße: 1175 x 2285 x 995 mm

Schalldämmung

31 dB (class A) - ISO 23351-1:2020

Ventilation

Standard-Luftstrom: 102 m³/h Maximaler Luftstrom: 322 m³/h

Grundausstattung


elektrische Steckdose (1x), Bewegungsmelder, Tisch, LED Beleuchtung, Ventilation

Interieur – Dekostoff Außen – Dekostoff

VERGLEICHSPARK / PRIME





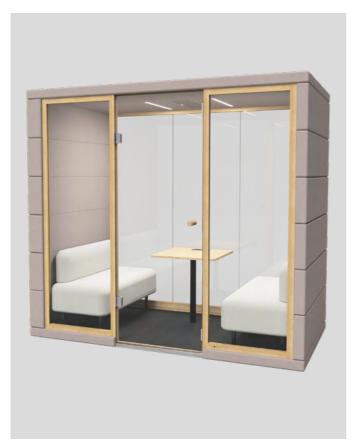

SPARK²



Abmessungen

Außenmaße: 2220 x 2226 x 930 mm

Schalldämmung

32 dB (class A) - ISO 23351-1:2020

Ventilation

Standard-Luftstrom: 250 m³/h Maximaler Luftstrom: 341 m³/h

Grundausstattung

elektrische Steckdose (2x), Lüftung, Bewegungsmelder, LED Beleuchtung, Sprinkler Vorbereitung / Bereitstellung von Brandmeldeanlagen Bedienfeld für Beleuchtung und Belüftung

Interieur – Dekostoff Außen – pulverbeschichteter Stahl

QUADRIO I



Abmessungen

Außenmaße: 2520 x 2285 x 1317 mm

Schalldämmung

29 dB (class B) - ISO 23351-1:2020

Ventilation

Standard-Luftstrom: 292 m³/h Maximaler Luftstrom: 492 m³/h

Grundausstattung

elektrische Steckdose (2x), Bewegungsmelder, LED Beleuchtung, Ventilation, Bedienpaneel von Ventilation und Beleuchtung

Interieur – Dekostoff Außen – Dekostoff

VERGLEICH SPARK² / QUADRIO I







SPARK⁴



Abmessungen

Außenmaße: 2220 x 2226 x 1850 mm

Schalldämmung

32 dB (class A) - ISO 23351-1:2020

Ventilation

Standard-Luftstrom: 400 m³/h Maximaler Luftstrom: 626 m³/h

Grundausstattung

elektrische Steckdose (3x), Lüftung, Bewegungsmelder, LED Beleuchtung, Sprinkler Vorbereitung / Bereitstellung von Brandmeldeanlagen Bedienfeld für Beleuchtung und Belüftung

Interieur – Dekostoff Außen – pulverbeschichteter Stahl

QUADRIO II



Abmessungen

Außenmaße: 2522 x 2285 x 1944 mm

Schalldämmung

30 dB (class A) - ISO 23351-1:2020

Ventilation

Standard-Luftstrom: 347 m³/h Maximaler Luftstrom: 492 m³/h

Grundausstattung

elektrische Steckdose (3x), Bewegungsmelder, LED Beleuchtung, Ventilation, Bedienpaneel von Ventilation und Beleuchtung

Interieur – Dekostoff Außen – Dekostoff

VERGLEICH SPARK⁴ / QUADRIO II





Außenmaße (B \times H \times T) 1110 × 2226 × 930 mm Innenmaße (B \times H \times T) 850 × 2057 × 864 mm

Gewicht 350 kg

Abmessungen der Tür 918 × 2075 mm Licht Maß der Türöffnung 908 × 2055 mm

Türanschlag links

Glastür schalldämmendes Glas Verglaste Wände schalldämmendes Glas

Massivwände Sandwichpaneel mit Akustikfüllung

mit hoher Schallabsorption

Sandwichpaneel mit Akustikfüllung Dach

mit hoher Schallabsorption

Fußboden Sandwichpaneel mit Akustikfüllung

mit hoher Schallabsorption, Teppich (Anthrazitgrau)

Rahmen verglaster Wände

und Türgriff

Buche (Schwarz)

Schalldämmung Reduzierung des Sprachpegels Ds,a = 32 dB (class A)*1

Standard-Luftstrom: 120 m³/h Ventilation

Maximaler Luftstrom: 341 m³/h

Beleuchtung LED, Farbtemperatur 4200 K

Stromverbrauch Betriebsverbrauch*2 45 W

Verbrauch im Standby-Regime 1 W

220-240 V, 50/60 Hz, 10 A Stromversorgung

Abmessungen $660 \times 320 \times 27 \text{ mm}$ Schreibtisch

Höhe 1053 mm – stehende Variante

der Tisch steht in der Mitte der Wand Eiche (natur)

Grundausstattung elektrische Steckdose (1x), Lüftung, Bewegungsmelder

> Schreibtisch, LED Beleuchtung, Sprinkler Vorbereitung / Bereitstellung von Brandmeldeanlagen, Bedienfeld für

Beleuchtung und Belüftung

Sonderausstattung Möglichkeiten gemäß geltender Preisliste

Farbvarianten

der Polsterung – Interieur

Dekostoff Bombay 36

BO36

der Verkleidungsfarben – außen

Farbvarianten

Zertifizierung

pulverbeschichteter Stahl - feine Textur




















moody



TECHNISCHES DATENBLATT SPARK

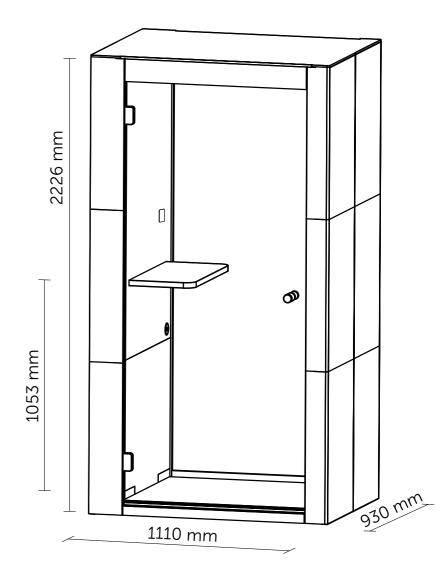

 $^{^{*1}}$ Gemessen gemäß ISO 23351-1-2020 – Acoustics — Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures – Part 1: Laboratory method.

^{*2} Verbrauch ohne angeschlossene Geräte.

Außenmaße ($B \times H \times T$) 2220 × 2226 × 930 mm Innenmaße (B \times H \times T) 1968 × 2057 × 864 mm

Gewicht 695 kg

Abmessungen der Tür 853 x 2075 mm Licht Maß der Türöffnung 820 × 2055 mm

Türanschlag links

Glastür schalldämmendes Glas Verglaste Wände schalldämmendes Glas

Massivwände Sandwichpaneel mit Akustikfüllung

mit hoher Schallabsorption

Dach Sandwichpaneel mit Akustikfüllung

mit hoher Schallabsorption

Sandwichpaneel mit Akustikfüllung Fußboden

mit hoher Schallabsorption, Teppich (Anthrazitgrau)

Rahmen verglaster Wände

und Türgriff

Buche (Schwarz)

Reduzierung des Sprachpegels Ds,a = 32 dB (class A)*1 Schalldämmung

Ventilation Standard-Luftstrom: 250 m³/h

Maximaler Luftstrom: 341 m³/h

LED, Farbtemperatur 4200 K Beleuchtung

Stromverbrauch Betriebsverbrauch*2 66 W

Verbrauch im Standby-Regime 1,5 W

220-240 V, 50/60 Hz, 10 A Stromversorgung

Schreibtisch Abmessungen 640 × 480 × 20 mm

Höhe 735 mm, (Sonderausstattung)

Eiche natur

elektrische Steckdose (2x), Lüftung, Bewegungsmelder, Grundausstattung

> LED Beleuchtung, Sprinkler Vorbereitung/ Bereitstellung von Brandmeldeanlagen, Bedienfeld für Beleuchtung und Belüftung

Sonderausstattung Möglichkeiten gemäß geltender Preisliste

Farbvarianten

der Polsterung – Interieur

und Sitzungen

Dekostoff Bombay 36

BO36

der Verkleidungsfarben – außen

Farbvarianten

Zertifizierung

pulverbeschichteter Stahl - feine Textur





smooth
















delicate





TECHNISCHES DATENBLATT SPARK²

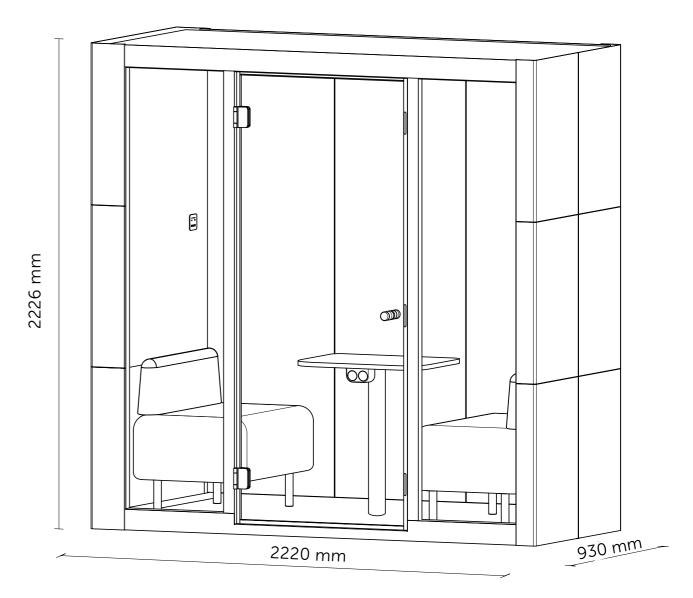

^{*1} Gemessen gemäß ISO 23351-1-2020 – Acoustics — Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures — Part 1: Laboratory method.

^{*2} Verbrauch ohne angeschlossene Geräte.

Außenmaße ($B \times H \times T$) 2220 × 2226 × 1850 mm Innenmaße (B \times H \times T) 1968 × 2057 × 1770 mm

Gewicht 1150 kg

Abmessungen der Tür 853 x 2075 mm Licht Maß der Türöffnung 820 × 2055 mm

links Türanschlag

Glastür schalldämmendes Glas Verglaste Wände schalldämmendes Glas

Massivwände Sandwichpaneel mit Akustikfüllung

mit hoher Schallabsorption

Dach Sandwichpaneel mit Akustikfüllung

mit hoher Schallabsorption

Sandwichpaneel mit Akustikfüllung Fußboden

mit hoher Schallabsorption, Teppich (Anthrazitgrau)

Rahmen verglaster Wände

und Türgriff

Buche (Schwarz)

Reduzierung des Sprachpegels Ds,a = 32 dB (class A)*1 Schalldämmung

Ventilation Standard-Luftstrom: 400 m³/h

Maximaler Luftstrom: 626 m³/h

Beleuchtung LED, Farbtemperatur 4200 K

Stromverbrauch Betriebsverbrauch*2 100 W

Verbrauch im Standby-Regime 1,5 W

Stromversorgung 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A

Abmessungen 680 x 1320 x 25 mm Schreibtisch

Höhe 720 mm

Eiche natur

Grundausstattung elektrische Steckdose (3x), Lüftung, Bewegungsmelder,

> LED Beleuchtung, Sprinkler Vorbereitung/ Bereitstellung von Brandmeldeanlagen, Bedienfeld für Beleuchtung und Belüftung

Möglichkeiten gemäß geltender Preisliste Sonderausstattung

Farbvarianten

der Polsterung – Interieur

(Sonderausstattung)

und Sitzungen

Dekostoff Bombay 36

BO36

der Verkleidungsfarben – außen

Farbvarianten

pulverbeschichteter Stahl - feine Textur



silky arev

smooth














delicate

moody



TECHNISCHES DATENBLATT SPARK⁴

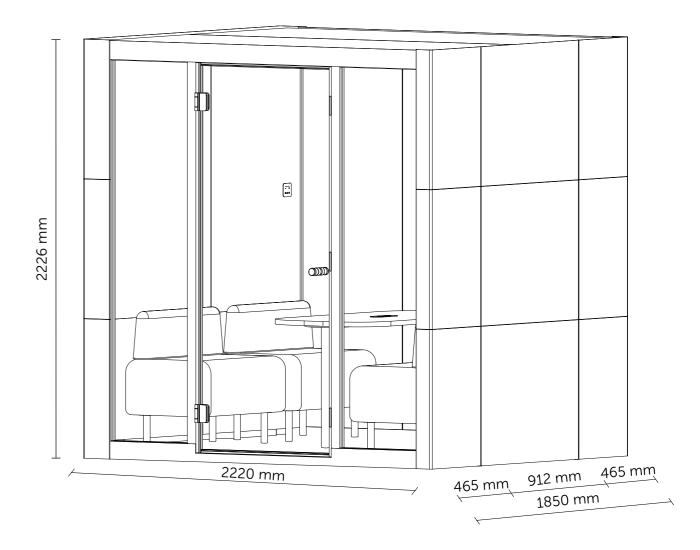

 $^{^{*1}}$ Gemessen gemäß ISO 23351-1-2020 – Acoustics — Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures — Part 1: Laboratory method.

^{*2} Verbrauch ohne angeschlossene Geräte.



+420 733 739 065 info@silent-lab.com www.silent-lab.com

ADRESSE DES UNTERNEHMENS

SilentLab s.r.o. Za Zastávkou 373 111 01 Prague 10 – Czech Republic

Die endgültige Produktkonfiguration kann von den von den auf den Fotos gezeigten Versionen abweichen.

SPARK sind zum Patent angemeldet. SilentLab® ist eine eingetragene Marke.

Alle geistigen Eigentumsrechte ("Rechte"), ob registriert oder nicht, die sich auf Inhalte, Texte, Fotos, Bilder, Logos, Anweisungen, Designs, technische Lösungen usw. ("Inhalte") beziehen, sind ("Inhalt") sind Eigentum von SilentLab s.r.o. ("Eigentümer") und jede Beeinträchtigung dieser Rechte an einem Inhalt oder einem Teil davon ist ohne vorherige ausdrückliche und schriftliche Zustimmung des Eigentümers nicht gestattet.

Jede Nutzung des Inhalts, die nicht ausdrücklich und schriftlich im Voraus genehmigt wurde, mit Ausnahme der internen und nicht kommerziellen Nutzung des unveränderten Inhalts für die Zwecke der eigenen Bestellung des Kunden, wird als Verletzung der Rechte des Eigentümers betrachtet. Insbesondere (aber nicht ausschließlich) ist jede Vervielfältigung, Änderung, Hinzufügung, Verschmelzung oder sonstige Modifikation des Inhalts ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Eigentümers verboten.

Version 2024.3



