

INTRODUCTION PACK

CZ

SPARK



silentlab



Klid, ve kterém se **rodí nové nápady**

Náš ikonický produkt vytváří oázu ticha přímo uprostřed kancelářského dění. Od nerušené práce vás dělí pouze cvaknutí dveří. Ať už si potřebujete vyřídit firemní hovor, soustředit se na práci nebo si jen dopřát soukromí. Naše tiché zóny vám dodají absolutní klid a přesto zůstanete pocitově i vizuálně propojeni se vším kolem vás.

Jedinečný design pracuje s kontrasty a hledá rovnováhu mezi základními principy. Vyvažuje hmotu i prostor a vytváří harmonii mezi uzavřeným prostorem zasedací místnosti a okolím.

Kompaktní protilehlé čalouněné stěny obklopují vnitřní prostor a vytváří útulné a decentní prostředí. Prosklené stěny v druhém směru naopak zprostředkovávají kontakt s okolním prostorem. Soustředte se na práci v ústraní, aniž byste se cítili odtrženi z pracovního prostředí vaší kanceláře.

Kvalita provedení a výběr materiálů jsou pro nás prioritou. Bezchybné zpracování, sofistikované detaily a dotažení všech prvků k dokonalosti tak podtrhují jednoduchost a sílu celého konceptu.



SPARK

Akustická místnost stavěná
na náročné podmínky

01

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	1110 × 2226 × 930 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	850 × 2057 × 864 mm
váha	350 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	buk (černá)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní
podlaha	koberec (antracitově šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 120 m³/h maximální průtok vzduchu: 341 m³/h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (1x), ventilace, čidlo pohybu, pracovní stolek, LED osvětlení, příprava pro sprinkler / EPS, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
čalounění – interiér	dekorativní látka Bombay 36
oplaštění – exteriér	práškově lakovaná ocel – jemná struktura
certifikace	CE 
environmentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou environmentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.

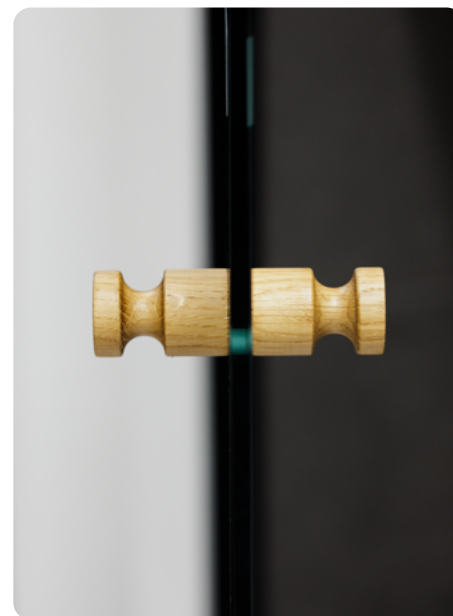





SPARK²

Akustická místnost
pro individuální schůzky

Ň₂

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2220 × 2226 × 930 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	1968 × 2057 × 864 mm
váha	695 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	buk (černá)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní
podlaha	koberec (antracitově šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 250 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 341 m ³ /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (2×), ventilace, čidlo pohybu, LED osvětlení, příprava pro sprinkler / EPS, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
čalounění – interiér a sezení	dekorativní látka Bombay 36
variabilita barev opláštění – exteriér	práškově lakovaná ocel – jemná struktura
certifikace	 
environmentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou environmentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.

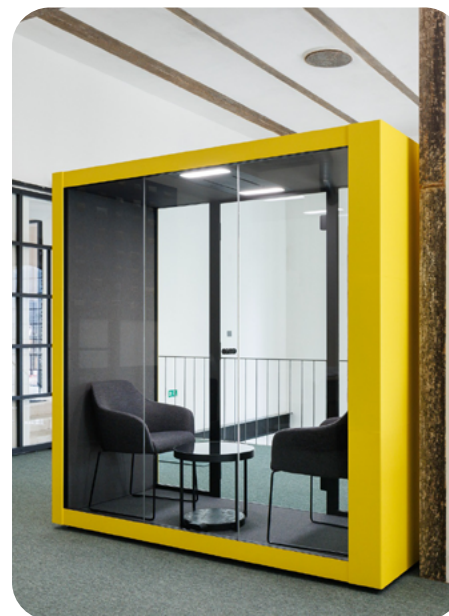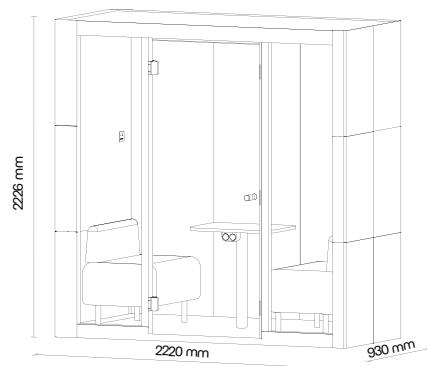



SPARK⁴

Akustická místnost
pro až 4 osoby

4

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2220 × 2226 × 1850 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	1968 × 2057 × 1770 mm
váha	1150 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	buk (černá)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní
podlaha	koberec (antracitově šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 400 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 626 m ³ /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (3×), ventilace, čidlo pohybu, LED osvětlení, příprava pro sprinkler / EPS, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
čalounění – interiér a sezení	dekorativní látka Bombay 36
variabilita barev opláštění – exteriér	práškově lakovaná ocel – jemná struktura
certifikace	 
environmentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou environmentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.







Designéři akustických boxů

Vojtěch Kaas & Jan Kalivoda – PROGRES architekti

KONTAKTNÍ INFORMACE

+420 733 739 065
info@silent-lab.com
www.silent-lab.com

ADRESA SPOLEČNOSTI

SilentLab s.r.o.
Za Zastávkou 373
111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy

ADRESA VÝROBY

SilentLab s.r.o.
Řípská 1181/18a
627 00 Brno-Slatina

Finální provedení produktů se může lišit
od uvedených variant na fotografiích.

SilentLab® je registrovanou obchodní značkou.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Veškerá práva duševního vlastnictví („Práva“), ať už registrovaná či nikoliv, týkající se jakéhokoliv obsahu, textů, fotografií, obrázků, log, návodů, designů, technických řešení apod. („Obsah“), jsou vlastnictvím SilentLab s.r.o. („Vlastník“) a jakýkoliv zásah do těchto Práv k jakémukoliv Obsahu či jeho části bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Vlastníka se nepřipouští.

Za porušení práv duševního vlastnictví Vlastníka se považuje jakékoliv předem výslovně písemně nepovolené využití Obsahu, a to s výjimkou interního a nekomerčního využití nepozměněného Obsahu pro účely vlastní objednávky produktů Vlastníka. Zejména (nikoliv výlučně) se zakazuje jakákoliv reprodukce, změna, doplnění, sloučení či jiná modifikace Obsahu bez předchozího výslovného písemného schválení Vlastníkem.

verze 2025.2



feel well work well

