

# SPARK INTRODUCTION PACK

CZ



SILENT LAB





## VŠEOBECNÉ INFORMACE

Náš ikonický produkt vytváří oázu ticha přímo uprostřed kancelářského dění. Od nerušené práce vás dělí pouze cvaknutí dveří. Ať už si potřebujete vyřídit firemní hovor, soustředit se na práci nebo si jen dopřát soukromí. Naše tiché zóny vám dodají absolutní klid a přesto zůstanete pocitově i vizuálně propojeni se vším kolem vás.

Jedinečný design pracuje s kontrasty a hledá rovnováhu mezi základními principy. Vyvažuje hmotu i prostor a vytváří harmonii mezi uzavřeným prostorem zasedací místnosti a okolím.

Kompaktní protilehlé čalouněné stěny obklopují vnitřní prostor a vytváří útulné a decentní prostředí. Prosklené stěny v druhém směru naopak zprostředkovávají kontakt s okolním prostorem. Soustředte se na práci v ústraní, aniž byste se cítili odtrženi z pracovního prostředí vaší kanceláře.

Kvalita provedení a výběr materiálů jsou pro nás prioritou. Bezchybné zpracování, sofistikované detaily a dotažení všech prvků k dokonalosti tak podtrhují jednoduchost a sílu celého konceptu.



A close-up photograph of a dark blue, textured fabric sofa. The image shows several cushions and the backrest, with a focus on the texture and stitching. The lighting is soft, highlighting the fabric's grain. In the bottom right corner, there is white text.

**PŘEDSTAVENÍ ŘADY  
SPARK**





# SPARK

**Dodejte vašemu pracovnímu prostředí jiskru.**

SPARK je naše první akustická zasedací místnost se zvýšenou mechanickou odolností. Stále si však zachovává svou maximální funkčnost a elegantní křivky. Poradí si i v těch nejnáročnějších podmínkách a navíc je snadná na údržbu. Skvěle se tak hodí např. do výrobních hal, zdravotních zařízení či veřejných prostor.

SILENT LAB





life

e man

peo





## SPARK<sup>2</sup>

**Ideální místo pro nikým nerušený online meeting i v rušné hale.**

SPARK<sup>2</sup> je neobyčejná tichá zóna pro individuální schůzky pro dvě osoby v absolutním soukromí.

Tato inovativní akustická místnost se zajímavým designem zajišťuje maximální útlum okolních zvuků a lepší pracovní podmínky v jakýchkoliv hlučných prostorách. Výhodou je snadno udržovatelný odolný povrch, vyrobený ze speciální práškově lakované oceli v různých barevných kombinacích.

SILENT LAB









## SPARK<sup>4</sup>

Ztište svět a užívejte si komfortu se SPARK<sup>4</sup>.

Objevte SPARK<sup>4</sup>, který vás zaujme nejen svým osobitým vzhledem a elegantním designem, ale zejména širokou škálou technologických inovací. Tichá kancelář je určena pro dvě až čtyři osoby pro jednání v soukromí i v náročných podmínkách.

SILENT LAB







A close-up photograph of a light-colored wooden surface, likely a table top, showing a curved edge on the left. The wood grain is clearly visible, running diagonally across the frame. The background is a dark grey, textured surface. In the bottom right corner, the word "POROVNÁNÍ" is written in white, bold, uppercase letters.

**POROVNÁNÍ**





## SPARK



### Rozměry

vnější: 1110 x 2226 x 930 mm

### Akustický útlum

32 dB (třída A) – dle ISO 23351-1:2020

### Ventilace

standardní průtok vzduchu: 120 m<sup>3</sup>/h  
maximální průtok vzduchu: 341 m<sup>3</sup>/h

### Vybavení v ceně

elektrická zásuvka (1x), ventilace, čidlo pohybu, pracovní stůlek, LED osvětlení, příprava pro sprinkler/ EPS, ovládací panel ventilace a osvětlení

**Interiér** – dekorativní látka

**Exteriér** – práškově lakovaná ocel



## PRIME



### Rozměry

vnější: 1175 x 2285 x 995 mm

### Akustický útlum

31 dB (třída A) – dle ISO 23351-1:2020

### Ventilace

standardní průtok vzduchu: 102 m<sup>3</sup>/h  
maximální průtok vzduchu: 322 m<sup>3</sup>/h

### Vybavení v ceně

elektrická zásuvka (1x), čidlo pohybu, pracovní stůlek, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení

**Interiér** – dekorativní látka

**Exteriér** – dekorativní látka

## POROVNÁNÍ SPARK / PRIME





## POROVNÁNÍ SPARK² / QUADRIO I

### SPARK²



### QUADRIO I



#### Rozměry

vnější: 2220 x 2226 x 930 mm

#### Rozměry

vnější: 2520 x 2285 x 1317 mm

#### Akustický útlum

32 dB (třída A) – dle ISO 23351-1:2020

#### Akustický útlum

29 dB (třída B) – dle ISO 23351-1:2020

#### Ventilace

standardní průtok vzduchu: 250 m<sup>3</sup>/h  
maximální průtok vzduchu: 341 m<sup>3</sup>/h

#### Ventilace

standardní průtok vzduchu: 292 m<sup>3</sup>/h  
maximální průtok vzduchu: 492 m<sup>3</sup>/h

#### Vybavení v ceně

elektrická zásuvka (2x), ventilace, čidlo pohybu, LED osvětlení, příprava pro sprinkler / EPS, ovládací panel ventilace a osvětlení

#### Vybavení v ceně

elektrická zásuvka (2x), čidlo pohybu, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení

**Interiér** – dekorativní látka

**Exteriér** – práškově lakovaná ocel

**Interiér** – dekorativní látka

**Exteriér** – dekorativní látka





## POROVNÁNÍ SPARK<sup>4</sup> / QUADRIO II

### SPARK<sup>4</sup>



### QUADRIO II



#### Rozměry

vnější: 2220 x 2226 x 1850 mm

#### Akustický útlum

32 dB (třída A) — dle ISO 23351-1:2020

#### Ventilace

standardní průtok vzduchu: 400 m<sup>3</sup>/h

maximální průtok vzduchu: 626 m<sup>3</sup>/h

#### Vybavení v ceně

elektrická zásuvka (3x), ventilace, čidlo pohybu, LED osvětlení, příprava pro sprinkler / EPS, ovládací panel ventilace a osvětlení

**Interiér** – dekorativní látka

**Exteriér** – práškově lakovaná ocel

#### Rozměry

vnější: 2522 x 2285 x 1944 mm

#### Akustický útlum

30 dB (třída A) — dle ISO 23351-1:2020

#### Ventilace

standardní průtok vzduchu: 347 m<sup>3</sup>/h

maximální průtok vzduchu: 492 m<sup>3</sup>/h

#### Vybavení v ceně

elektrická zásuvka (3x), čidlo pohybu, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení

**Interiér** – dekorativní látka

**Exteriér** – dekorativní látka





**TECHNICKÉ  
INFORMACE**



vnější rozměry (š × v × h)  
vnitřní rozměry (š × v × h)  
váha  
rozměry dveří  
světlé rozměry  
dveřního otvoru

1110 × 2226 × 930 mm  
850 × 2057 × 864 mm  
350 kg  
918 × 2075 mm  
908 × 2055 mm

otevírání dveří  
skleněné dveře  
skleněné stěny  
plné stěny

levé  
protihlukové sklo  
protihlukové sklo  
sendvičový panel s akustickou  
výplní s vysokou pohltivostí zvuku

střecha

sendvičový panel s akustickou  
výplní s vysokou pohltivostí zvuku

podlaha

sendvičový panel s akustickou  
výplní s vysokou pohltivostí zvuku, koberec (antracitová šedá)

rám prosklených stěn  
a dveřní madlo

buk (černá)

akustický útlum

redukce hladiny řeči  $D_{s, a} = 32$  dB (class A)\*<sup>1</sup>

ventilace

standardní průtok vzduchu: 120 m<sup>3</sup>/h  
maximální průtok vzduchu: 341 m<sup>3</sup>/h

osvětlení

LED, teplota chromatičnosti 4200 K

spotřeba elektrické energie

spotřeba za provozu\*<sup>2</sup> 45 W  
spotřeba ve standby režimu 1 W

napájení

220–240 V, 50/60 Hz, 10 A

pracovní stolek

rozměry 600 × 320 × 27 mm  
výška 1053 mm – varianta stání  
stolek je na středu stěny dub (přírodní)

vybavení v ceně

elektrická zásuvka (1x), ventilace, čidlo pohybu, pracovní  
stolek, LED osvětlení, příprava pro sprinkler / EPS,  
ovládací panel ventilace a osvětlení

nadstandardní vybavení

možnosti dle platného ceníku

čalounění – interiér

dekorativní látka Bombay 36



oplaštění – exteriér  
variabilita barev

práškově lakovaná ocel – jemná struktura



white



silky  
grey



dark  
grey



carbon  
black



spring  
yellow



smooth  
red



delicate  
green




moody  
blue

certifikace



## TECHNICKÉ INFORMACE SPARK

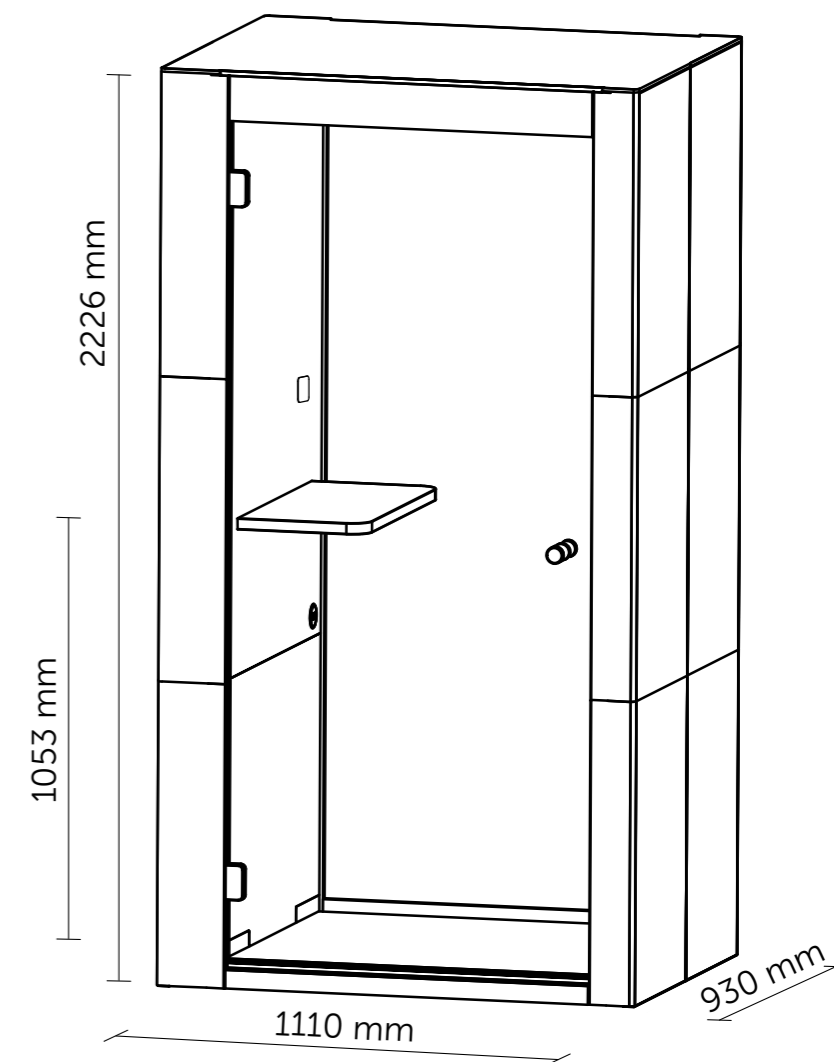

\*<sup>1</sup> Měřeno dle ISO 23351-1:2020 – Acoustics – Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures – Part 1: Laboratory method.

\*<sup>2</sup> Spotřeba bez připojených spotřebičů.



vnější rozměry (š × v × h)  
vnitřní rozměry (š × v × h)  
váha  
rozměry dveří  
světlé rozměry  
dveřního otvoru

2220 × 2226 × 930 mm  
1968 × 2057 × 864 mm  
695 kg  
853 × 2075 mm  
820 × 2055 mm

otevírání dveří  
skleněné dveře  
skleněné stěny  
plné stěny

levé  
protihlukové sklo  
protihlukové sklo  
sendvičový panel s akustickou  
výplní s vysokou pohltivostí zvuku

střecha

sendvičový panel s akustickou  
výplní s vysokou pohltivostí zvuku

podlaha

sendvičový panel s akustickou  
výplní s vysokou pohltivostí zvuku, koberec (antracitová šedá)

rám prosklených stěn  
a dveřní madlo

buk (černá)

akustický útlum

redukce hladiny řeči  $D_s, a = 32$  dB (class A)\*<sup>1</sup>

ventilace

standardní průtok vzduchu: 250 m<sup>3</sup>/h  
maximální průtok vzduchu: 341 m<sup>3</sup>/h

osvětlení

LED, teplota chromatičnosti 4200 K

spotřeba elektrické energie

spotřeba za provozu\*<sup>2</sup> 66 W  
spotřeba ve standby režimu 1,5 W

napájení

220–240 V, 50/60 Hz, 10 A

pracovní stůl  
(nadstandardní vybavení)

rozměry 640 × 480 × 20 mm  
výška 735 mm  
stůl dub přírodní

vybavení v ceně

elektrická zásuvka (2x), ventilace, čidlo pohybu,  
LED osvětlení, příprava pro sprinkler / EPS,  
ovládací panel ventilace a osvětlení

nadstandardní vybavení

možnosti dle platného ceníku

čalounění – interiér a sezení

dekorativní látka Bombay 36



oplaštění – exteriér  
variabilita barev

práškově lakovaná ocel – jemná struktura



white



silky  
grey



dark  
grey



carbon  
black



spring  
yellow



smooth  
red



delicate  
green




moody  
blue

certifikace



# TECHNICKÉ INFORMACE

## SPARK<sup>2</sup>

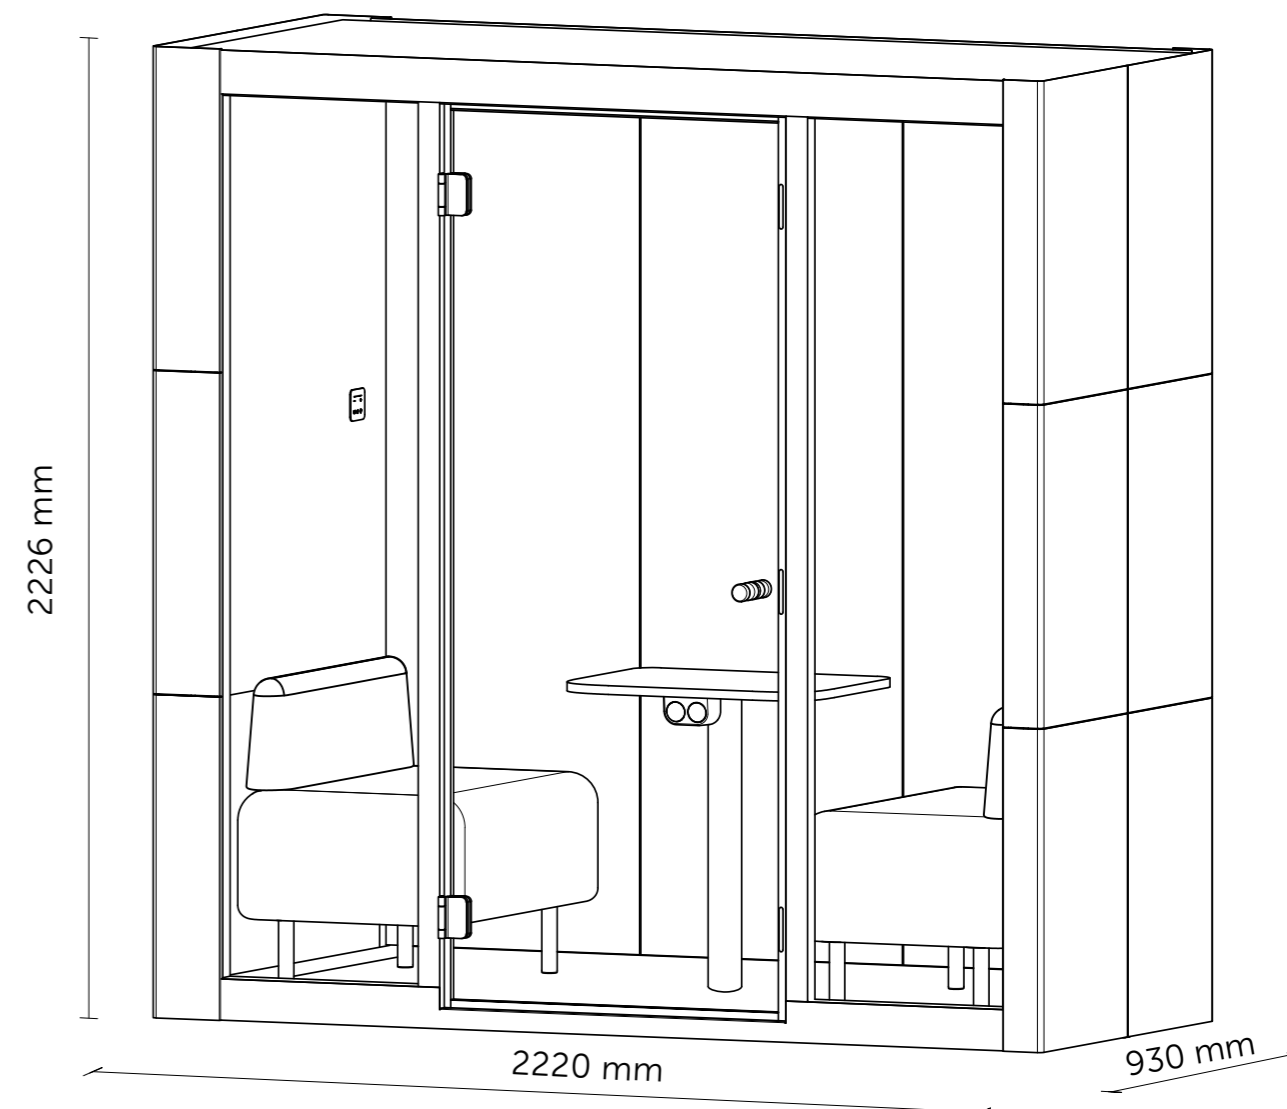

\*<sup>1</sup> Měřeno dle ISO 23351-1:2020 – Acoustics – Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures – Part 1: Laboratory method.

\*<sup>2</sup> Spotřeba bez připojených spotřebičů.



|   |   |
|---|---|
| vnější rozměry (š × v × h)                  | 2220 × 2226 × 1850 mm   |
| vnitřní rozměry (š × v × h)                 | 1968 × 2057 × 1770 mm   |
| váha  | 1150 kg   |
| rozměry dveří                               | 853 × 2075 mm   |
| světlé rozměry<br>dveřního otvoru           | 820 × 2055 mm   |
| otevírání dveří                             | levé  |
| skleněné dveře                              | protihlukové sklo   |
| skleněné stěny                              | protihlukové sklo   |
| plné stěny                                  | sendvičový panel s akustickou<br>výplní s vysokou pohltivostí zvuku   |
| střecha                                     | sendvičový panel s akustickou<br>výplní s vysokou pohltivostí zvuku   |
| podlaha                                     | sendvičový panel s akustickou<br>výplní s vysokou pohltivostí zvuku, koberec (antracitová šedá)   |
| rám prosklených stěn<br>a dveřní madlo      | buk (černá)   |
| akustický útlum                             | redukce hladiny řeči $D_{s, a} = 32$ dB (class A)* <sup>1</sup>   |
| ventilace                                   | standardní průtok vzduchu: 400 m <sup>3</sup> /h<br>maximální průtok vzduchu: 626 m <sup>3</sup> /h                                       |
| osvětlení                                   | LED, teplota chromatičnosti 4200 K  |
| spotřeba elektrické energie                 | spotřeba za provozu* <sup>2</sup> 100 W<br>spotřeba ve standby režimu 1,5 W   |
| napájení                                    | 220–240 V, 50/60 Hz, 10 A   |
| pracovní stolek<br>(nadstandardní vybavení) | rozměry 680 × 1320 × 25 mm<br>výška 720 mm<br>dýhovaný dub  |
| vybavení v ceně                             | elektrická zásuvka (3x), ventilace, čidlo pohybu,<br>LED osvětlení, příprava pro sprinkler / EPS,<br>ovládací panel ventilace a osvětlení |
| nadstandardní vybavení                      | možnosti dle platného ceníku  |
| čalounění – interiér a sezení               | dekorativní látka Bombay 36  BO36                      |
| oplaštění – exteriér<br>variabilita barev   | práškově lakovaná ocel – jemná struktura<br>          |
| certifikace                                 |    |

# TECHNICKÉ INFORMACE

## SPARK<sup>4</sup>



\*<sup>1</sup> Měřeno dle ISO 23351-1:2020 – Acoustics – Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures – Part 1: Laboratory method.

\*<sup>2</sup> Spotřeba bez připojených spotřebičů.



#### KONTAKTNÍ INFORMACE

+420 733 739 065  
info@silent-lab.cz  
www.silent-lab.com

#### ADRESA SPOLEČNOSTI

SilentLab s.r.o.  
Za Zastávkou 373  
111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy

Finální provedení produktů se může lišit  
od uvedených variant na fotografiích.

Všechny produkty SPARK jsou patentovány.  
SilentLab® jsou registrovanou obchodní značkou.

Veškerá práva duševního vlastnictví („Práva“), ať už registrovaná či nikoliv, týkající se jakéhokoliv obsahu, textů, fotografií, obrázků, log, návodů, designů, technických řešení apod. („Obsah“), jsou vlastnictvím SilentLab s.r.o. („Vlastník“) a jakýkoliv zásah do těchto Práv k jakémukoliv Obsahu či jeho části bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Vlastníka se nepřipouští.

Za porušení práv duševního vlastnictví Vlastníka se považuje jakékoliv předem výslovně písemně nepovolené využití Obsahu, a to s výjimkou interního a nekomerčního využití nepozměněného Obsahu pro účely vlastní objednávky produktů Vlastníka. Zejména (nikoliv výlučně) se zakazuje jakákoliv reprodukce, změna, doplnění, sloučení či jiná modifikace Obsahu bez předchozího výslovného písemného schválení Vlastníkem.





**FEEL WELL WORK WELL**

